


СЕРИЯ SG

Дизельные электростанции серии **SG** мощностью 60-280 кВА для резервного (аварийного) и основного электроснабжения от завода-производителя **GenPowex /Финляндия/**

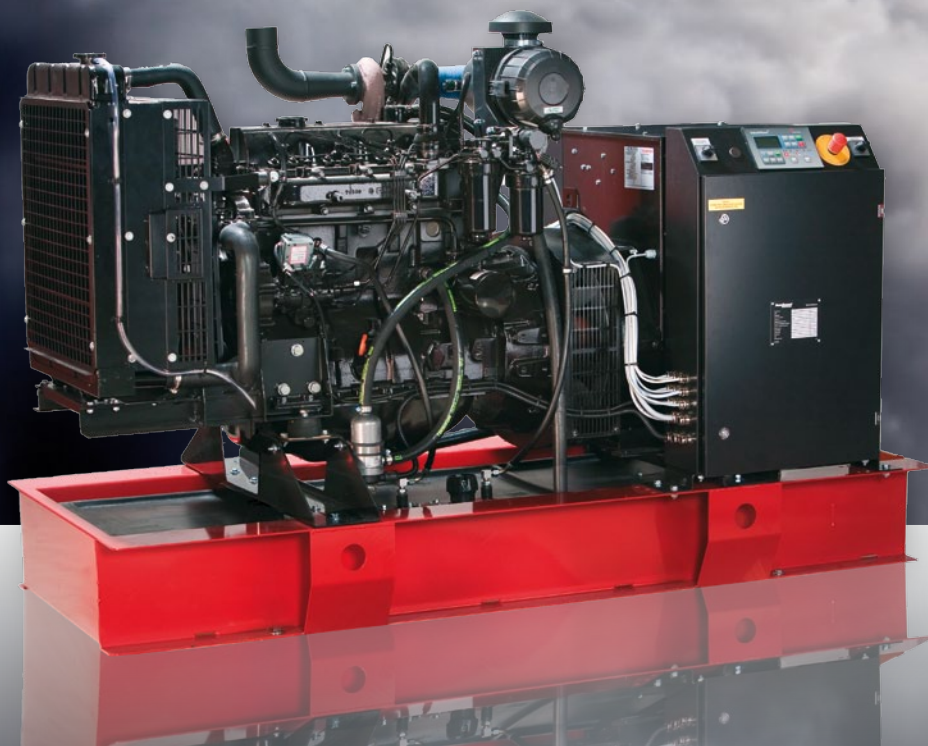

**AGCO
POWER**
GENPOWEX

для больниц и других учреждений здравоохранения, пожарных и спасательных служб, строительных объектов, промышленных и торговых зон, жилых и административных зданий, сельского хозяйства и других объектов

СЕРИЯ SG

Технические характеристики

Модель	SG 60	SG 90	SG 115	SG 150	SG 205	SG 80	SG 105	SG 160	SG 200	SG 280
	Стандарт EU 0					Стандарт EU 2				
Мощность номинальная, кВА/кВт	60 / 48	90 / 72	115 / 92	151 / 121	205 / 164	81 / 65	105 / 84	160 / 128	200 / 160	275 / 220
Мощность резервная, кВА/кВт	61 / 49	106 / 85	127 / 102	170 / 136	212 / 170	89 / 81	113 / 91	179 / 143	220 / 176	313 / 250
Двигатель (AGCO Power)	33 DTG	49 DTG	49 DTAG	74 DTG	74 DTAG	49 DTG	49 DTAG	74 DTAG	74 CTAG	84 CTAG
Количество цилиндров	3	4	4	6	6	4	4	6	6	6
Система впрыска	прямой впрыск								Common Rail ¹	
Система воздухообеспечения ²	TC	TC	TC, CAC	TC	TC, CAC	TC	TC, CAC	TC, CAC	TC, CAC	TC, CAC
Частота вращения вала двигателя, об/мин	1500									
Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час	15	21	26	35	45	19	24	36	43	59
Емкость топливного бака, л	200									
Продолжительность непрерывной работы, ч	13	9,5	8	6	4,5	10,5	8	5,5	4,5	3,5
Емкость охл. жидкости, л	11	20	24	31	35	20	24	35	35	37
Емкость моторн. масла, л	7	9		28		9		28		
Генератор	UCI224E1	UCI274C1	UCI274D1	UCI274F1	HCI434C1	UCI224G1	UCI274D1	UCI274G1	HCI434C1	HCI434D1
Номинальная частота, Гц	50									
Кэф. мощности, cos φ	0.8									
Внутреннее напряжение, В	12									
Уровень защиты	IP 23									
Управляющая логика	ComAp IntelliLite									
Стационарная открытая модель										
Длина, мм (A)	2100		3000			2100		3000		
Ширина, мм (B)	900		1000			900		1100		
Высота, мм (C)	1200					1250				
Вес, кг	1000	1300	1400	1850	2000	1300	1400	2000	2000	2500
Стационарный контейнер										
Длина, мм (A)	3000									
Ширина, мм (B)	912		1100			912		1100		1200
Высота, мм (C)	1727									
Общий вес (агрегат+контейнер), кг	1545	1845	1945	2395	2545	1845	1945	2545	2545	3045

Использование дизельных электростанций нашей Компании соответствует установленным требованиям по охране окружающей среды.
 Все аксессуары к моделям серии SG можно найти в отдельных списках дополнительного оборудования и на нашем сайте www.genpowex.com
 Все модели серии SG могут быть выполнены в погодозащитном кожухе и в контейнерном исполнении.

Common Rail¹ – электронная система управления впрыском
 Система воздухообеспечения² – TC - турбонаддув; CAC - интеркулер воздушного типа
 Мощность номинальная (PRP – Prime Power Rating) - основная эксплуатационная мощность при частоте тока 50 Гц в соответствии со стандартом ISO 8528 непрерывной работы с переменной нагрузкой.
 Мощность резервная (LTP – Limited Time Power) - в течение ограниченного времени используемая мощность при частоте тока 50 Гц в соответствии со стандартом ISO 8528 использования резервного питания.



Так как предприятие придерживается политики непрерывного развития, мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификацию продукции без предварительного уведомления.



©2012 AGCO Corporation. All rights reserved. AGCO POWER is a worldwide brand of AGCO.

AGCO Power Inc. GenPowex
Vesimyllynkatu 3
FI-33310 Tampere
FINLAND (Финляндия)

Тел. +358 20 786 3600
info.agcopower@AGCOcorp.com
www.genpowex.com